


Han 10M-HSE2-HC-for DL-M16

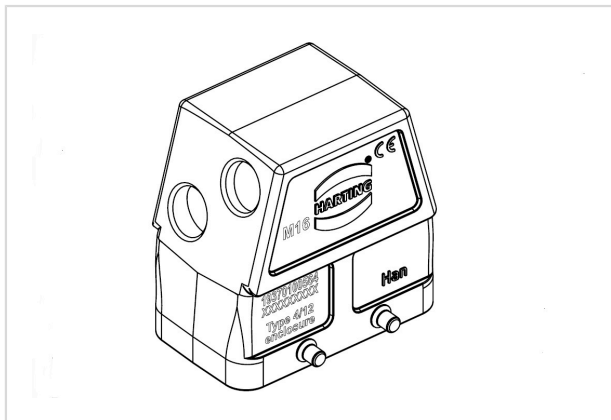

| | |
|-----|----------------------------|
| 订货号 | 19 37 010 0564 |
| 规格 | Han 10M-HSE2-HC-for DL-M16 |

标识

| | |
|---------|--------------------|
| 类别 | 上壳/底座 |
| 上壳/底座系列 | Han [®] M |
| 上壳/底座类型 | 上壳 |
| 型 | 高结构 |

版本

| | |
|------|--------------|
| 尺寸 | 10 B |
| 版本 | 边出线 |
| 出线孔 | 2x M16 |
| 锁定类型 | 双锁扣 |
| 应用领域 | 用于恶劣环境的上壳/底座 |

技术参数

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 |
| | IP66 |
| | IP67 |
| 类型等级符合 UL 50 / UL 50E | 4 |
| | 4X |
| | 12 |

材料特性

| | |
|------------|-----------------|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝 |
| 表面 (上壳/底座) | 粉末涂层 |
| 颜色 (上壳/底座) | RAL 9005 (乌黑) |



Pushing Performance

材料特性

| | |
|------------------|-----|
| RoHS | 符合 |
| ELV 状态 | 符合 |
| China RoHS | e |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |

规格和认证

| | |
|----------|--|
| 认证 | DNV GL |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE | 有 |

商业数据

| | |
|---------|----------|
| 包装尺寸 | 1 |
| 净重 | 163 g |
| 原产国 | 德国 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |